


## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La cortina Plisada Flexalum® presenta una amplia selección de telas, todas 100% poliéster y con tratamiento especial que evita la acumulación de suciedad y polvo. Disponible en variadas texturas, estilos y colores que ofrecen alternativas funcionales y altamente decorativas, adaptables a todo tipo de ambientes.


### ACCIONAMIENTO: Standard

A través de un cordón y mecanismo de freno, permite operar en forma óptima (subir, bajar y detener con exactitud) cortinas pequeñas y de medianas dimensiones.

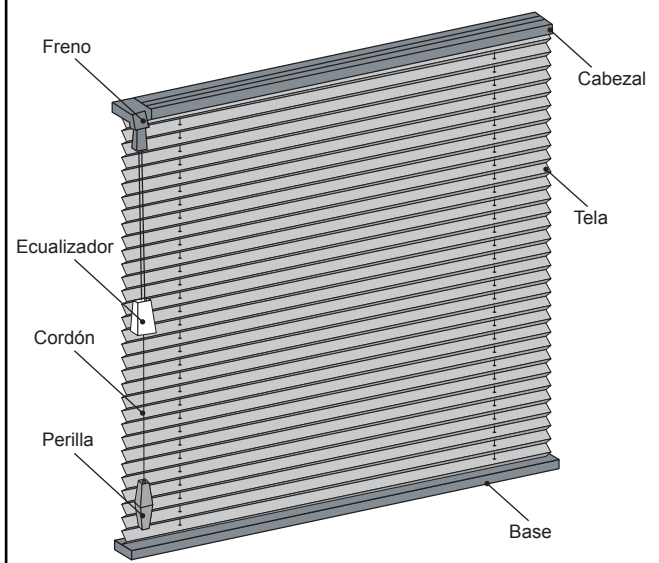


### ACCIONAMIENTO: Día y Noche

Permite combinar dos telas, una con traslucidez y otra opaca, entregando un excelente control de luz y privacidad.

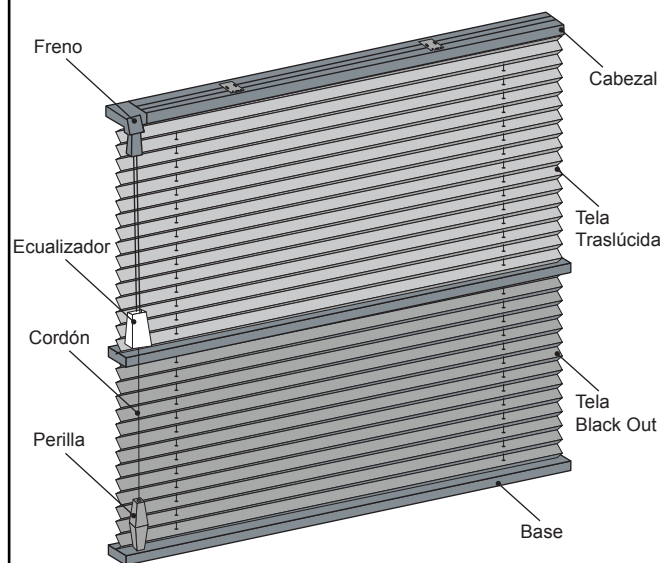

### ACCIONAMIENTO: Arriba / Abajo


Sistema que permite abrir la cortina de arriba hacia abajo, mediante un solo freno, posibilitando la entrada de luz natural por la parte superior de la ventana y manteniendo la privacidad en la parte inferior.

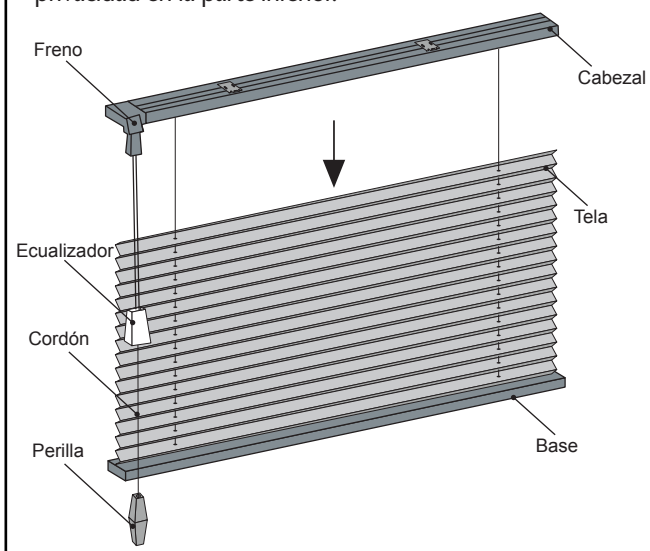

**OPCIONALES**

**GANCHO:** El opcional gancho se utiliza para enrollar el cordón de la cortina, de esta forma el cordón no queda suelto reduciendo el riesgo de accidentes. (Fig. 1)

**TAMAÑO CORDÓN:** Se debe ingresar la longitud del cordón (Fig. 2, medida X), tomando en cuenta que al recoger la cortina el cordón se extiende y su medida se incrementa.

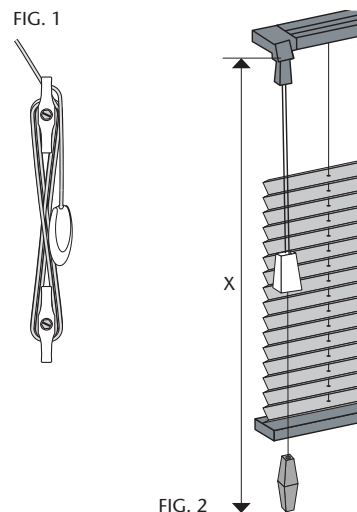


**DIMENSIONES MÁXIMAS Y MÍNIMAS**

COLECCIÓN	ANCHO		ALTO		ÁREA	
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMA	MÁXIMA
Día / Noche	260	1800	200	2500	0,52	3,5
Standard	200	3100	200	2600	0,04	5,8
Arriba / Abajo	260	1800	200	2500	0,52	3,5

Medidas en mm.

**DIMENSIONES MÍNIMAS DE INSTALACIÓN (MEDIDAS EN MM)**

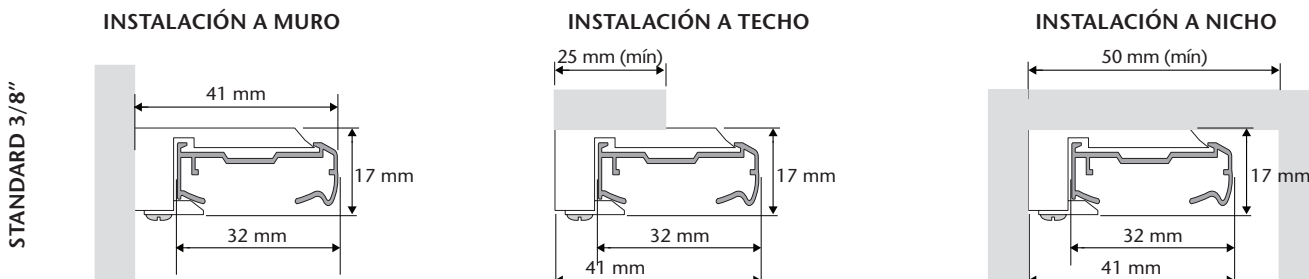


\*\* Agregar 13 mm a la profundidad del perfil superior en el lado del mando, por consideración de la tapa de freno.

**MEDIDAS DE PAÑO**




**IMPORTANTE:** Para anchos superiores a 1806 mm, la cortina será fabricada con tres paños traslapados.

ANCHO CORTINA HASTA	ANCHO CENTRAL
1900	900
2100	930
2200	1000
2600	1500
2800	1550
2900	1700
3000	1750
3100	1770

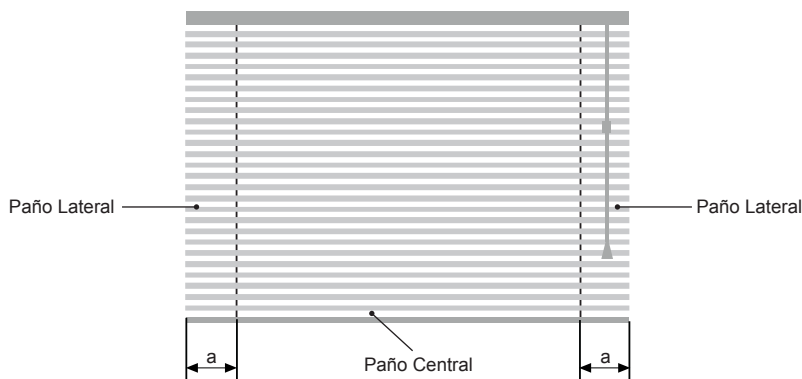

\*\* Para calcular la medida del paño lateral (a) debe aplicar la siguiente fórmula:  
 $a = (\text{Ancho de la cortina} - \text{Ancho central}) / 2 + 20$

### TOMA DE MEDIDAS

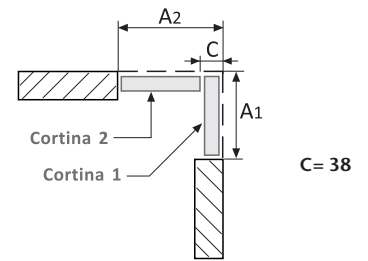

#### Dentro de Vano

Mida el ancho del vano arriba (A1), al medio (A2) y abajo (A3). Escoja el ancho menor y reste 3 mm. Mida el alto a la derecha (H2) e izquierda (H1) y escoja el de menor valor.

#### Fuera de Vano


Mida el ancho y el alto deseado al centro de la ventana. Se recomienda añadir 100 mm por lado para minimizar el paso de la luz.

#### Montaje en Esquina

Para la Cortina 1 mida el ancho A1 y reste 3 mm. Para la Cortina 2, medir el ancho A2 y reste C, que corresponde a la profundidad total del soporte más el cabezal. Para el alto seguir las instrucciones dependiendo si va dentro o fuera de vano. La Cortina 1 debe tener mando derecho.


### GAP DE LUZ

El Gap de Luz para el cabezal Standard corresponde aproximadamente a 3 mm por lado.

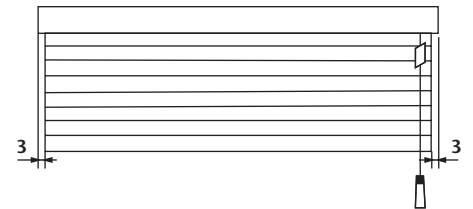


### INSTALACIÓN PLISADAS

1. Marque la ubicación de los soportes a muro o a techo, perfectamente alineados y nivelados, con una separación máxima de 800 mm entre cada uno como máximo.

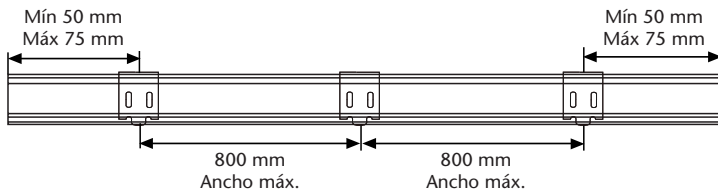


#### SOPORTE STANDARD 3/8"

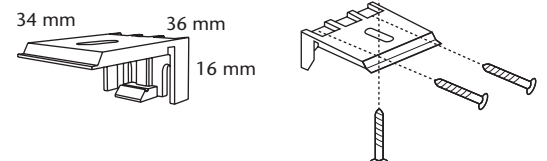

2. Fije los soportes según ancho, para cabezal Standard 3/8" (vea Tabla de soportes).

ANCHO HASTA (mm)	787	2006	2438	3530	4400
CANTIDAD DE SOPORTES	2	3	4	5	6

3. Introduzca la lengüeta frontal del soporte de instalación dentro de la ranura superior del cabezal y presione la parte trasera del cabezal hacia arriba. Luego fije el tornillo de la sujeción inferior.

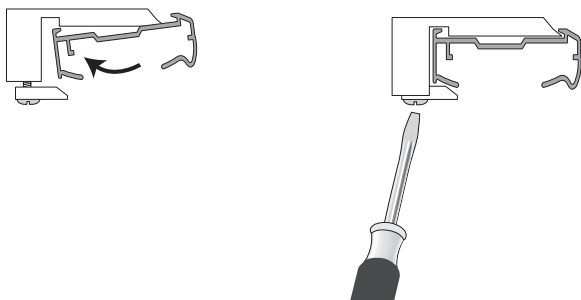

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Cuando la cortina esta compuesta por paños traslapados se genera una saturación de tela en su traslape, provocando que se formen curvaturas en la tela a lo ancho de la cortina (Figura 3).
- Los paños de telas no se pueden alinear, ya que una variación mínima en el peso provoca el estiramiento mayor o menor en la tela.
- La extensión de las celdas no es igual a lo largo de la cortina, ya que en la parte superior se encontrará más estirada que en la parte inferior (Figura 4).
- Las cortinas Plisadas no garantizan el 100% de Black Out, debido a las perforaciones que posee la tela en los costados por donde bajan los cordones.

FIG. 3

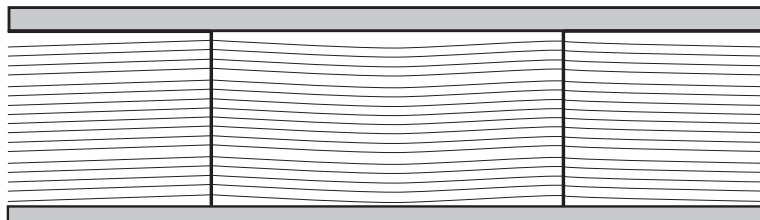


FIG. 4

